



# ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА

## ЛАМПОВЫЙ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ с КЕНОТРОННЫМ ВЫПРЯМИТЕЛЕМ на 1 моноканал

*набор для самостоятельной сборки  
навесным монтажом*

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Ламповый комбоусилитель на 1 моноканал Push-Pull Class AB  
Используемые радиолампы: 6П3С x 2 шт, 5Ц4С x 1 шт, 6Н2П-ЕВ x 3 шт  
Номинальное входное напряжение: 100 мВ  
Максимальная выходная мощность: 30 Вт @ 8 Ом КНИ 3 %  
Сопротивление подключаемой нагрузки: 4/8 или 8/16 Ом  
Максимальная потребляемая мощность: 100 Вт / 1 моноканал  
Частотный диапазон -3 Дб: 20 Гц - 20 КГц  
Форма исполнения: открытый корпус( цвет RAL9005)  
с лицевой панелью из нержавеющей стали 0,8 мм  
Габаритные размеры корпуса (1 моноканал): Ш370 x В70 мм x Г170 (сталь 1,5 мм)  
режим STAND-BY для включения высоковольтного питания  
2 независимых входа с независимой регулировкой усиления  
Регулятор тембр  
Энергоемкий источник питания с дроссельным фильтром  
Трассировка навесного монтажа производится самостоятельно.

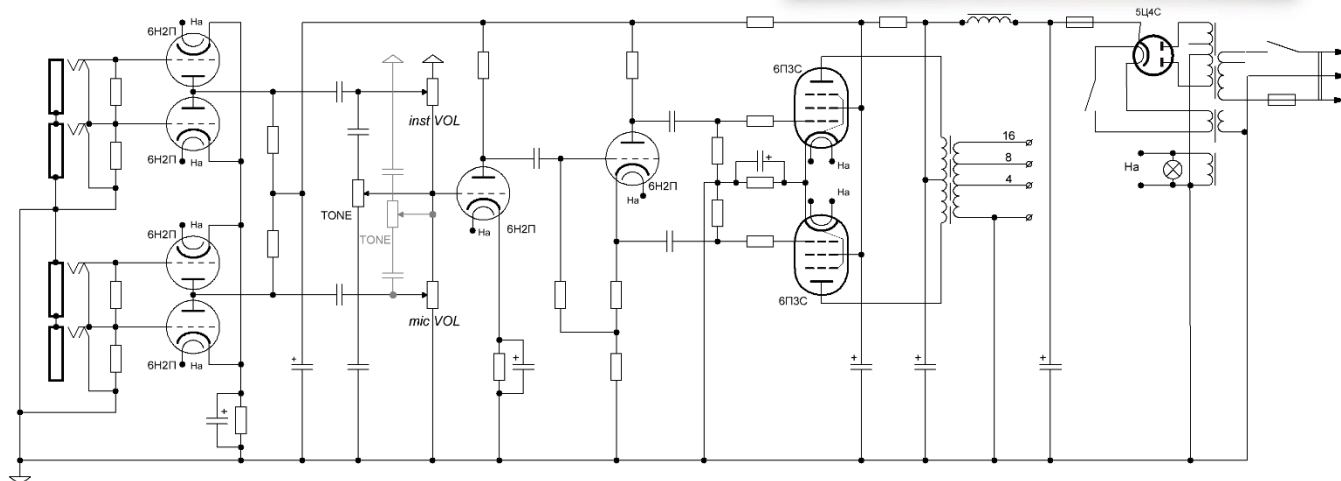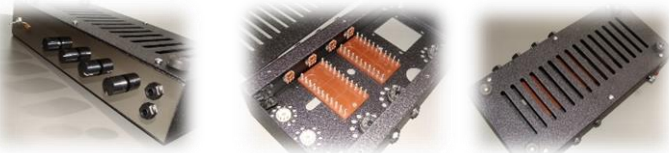

[www.goldenmiddle.com](http://www.goldenmiddle.com)  
[sale@goldenmiddle.com](mailto:sale@goldenmiddle.com)

ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА  
**ЗИС**  
сАНКТ-ПЕТЕРБУРГ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ